

絹パネル SILKPANEL

より薄く、絹そのまま。

アクリルで絹織物を挟み込んだ軽量で薄い素材です。生地に影響がでにくい製法のため生地の質感が損なわれず、淡い薄絹の纖細さをそのままに感じられます。表面の仕上げはクリアもしくはマットを、表裏それぞれで指定が可能です。後加工もし易くプロダクト製品などにもおすすめです。

特徴と性能

- クリア仕上げの透明度が高く、生地感がでやすい
- 表面仕上げや厚みの選択肢が豊富
- 加工性が良く、現場でのカットもできるため施工しやすい
- 軽く、割れることがないため安全性が高い
- 大口対応が可能で、数量が多いとコストが抑えられる

用途：建具面材・パーティション・プロダクト 他




事例：パーティション
t = 3.0mm / 刺繡薄絹 <大王松菱>

構造と仕様

<基本仕様>

寸法（定尺）	厚さ※
W950 × H2450	3.0mm
	6.0mm

※3.0mm～9.0mmの範囲で調整可

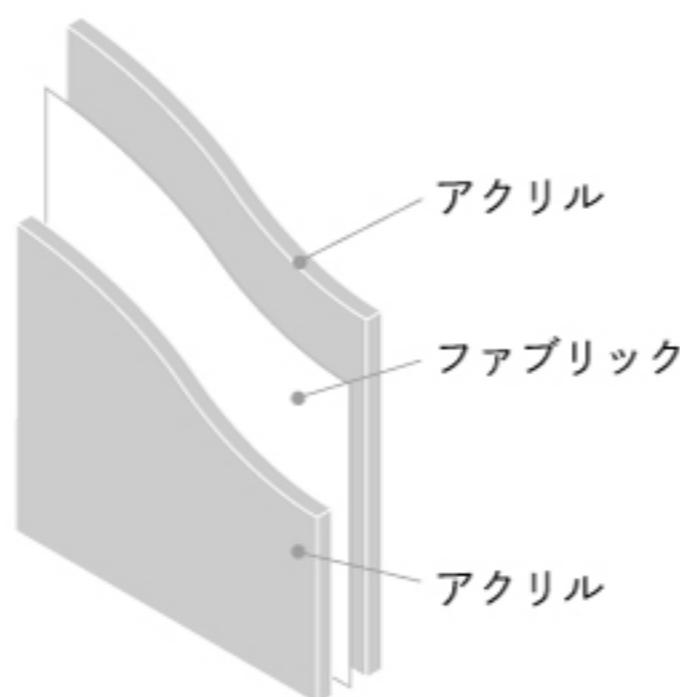

<表面仕上げ>

◇クリア
透明で光沢のある美しい仕上げ。生地の高級感を活かすにはこちらがおすすめです。

◇マット
表面のつやを消すこと、傷が目立ちにくくなり半透明に。ナチュラルな質感になります。

ご注文と納期


- 厚さと生地（柄）、枚数をご指定下さい。
- カットは別途料金にて承ります。（柄合わせ不可）
- 定尺サイズ8枚程度からのロット生産です。

納期：ご発注より約2週間


※オプションや素材の在庫状況により変動する場合がございます。

OPTION

○乳半アクリル
半透明の仕様では汎用性の高い照明素材に。紋様の影が鮮やかに浮かび上がります。

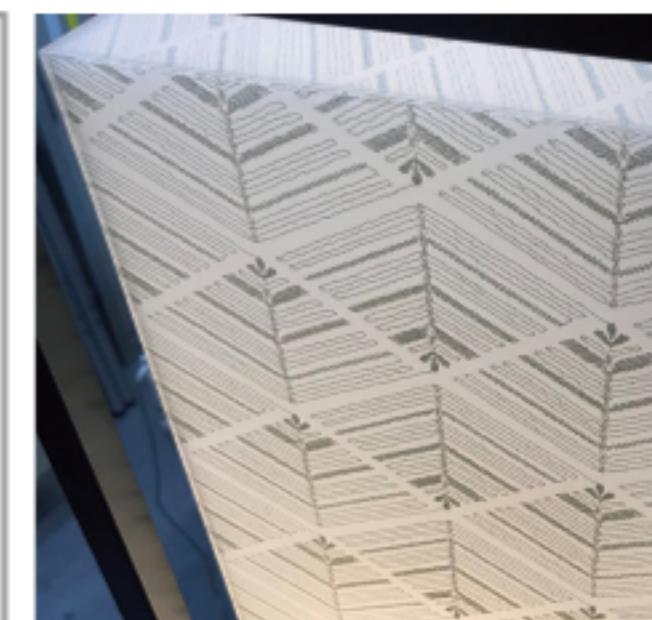

○ポリカーボネイト製
高い耐衝撃性を誇るポリカでの製作も承ります。デザイン性のあるポリカ板としてお使い頂けます。

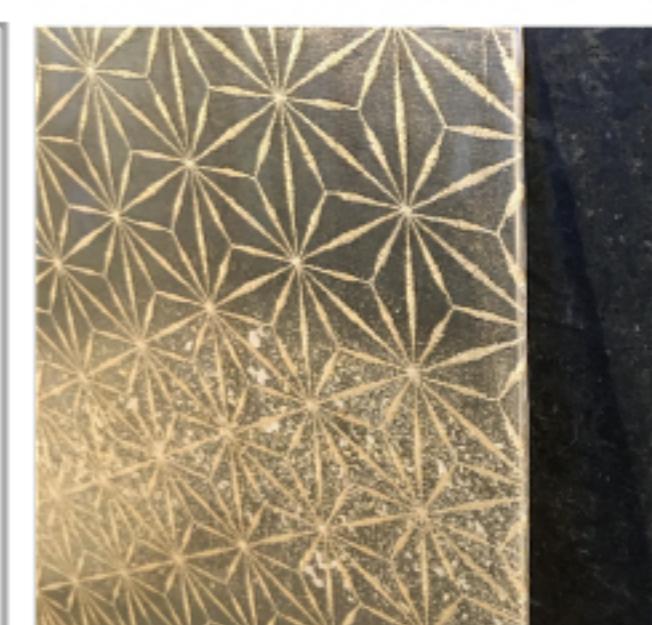

注意事項

- 樹脂は環境によって収縮膨張します。気温や湿度の差が大きい場所での納まりは落としみなど、固定をしない方法で設置してください。
- 劣化の原因となりますので屋外など風雨にさらされる場所での使用はしないで下さい。
- 天然繊維を使用しているため、製品には個体差が生じます。
- 柄合わせなどは基本的に難しいものとご理解下さい。

